

CLJ-300-KU (ポンプ別置タイプ)





CLJ-300-KU

CLJ-300-KUの特長

- 強力ファン搭載で、コンパクトながら小、中規模～大規模空間まで対応。汎用性が高い。
- 静音性に優れる。
- 首振り機能付きでより広範囲を冷房可能。

風速分布

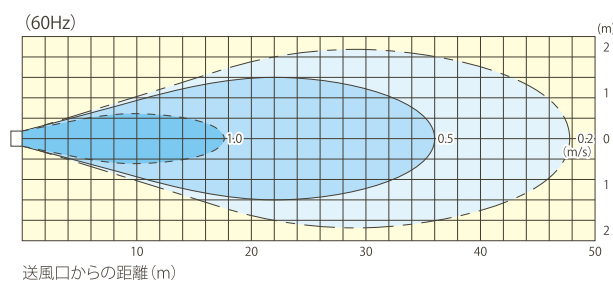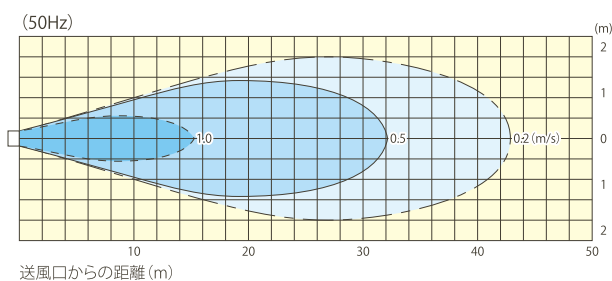

納入実績



工場内(熱暑・粉塵対策)



植物ハウス(熱暑・乾燥対策)



商業施設(熱暑対策)

仕様

| 形番 | 寸法 | | | ノズル个数 (個) | 噴量 (ℓ/hr) | ファン送風量 (m ³ /min) | 電源電圧 (V) | 消費電力 (W) | 騒音値 [※] (dB) | 備考 |
|------------|---------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---|
| | 羽根径 φ (mm) | 幅×奥×高 (mm) | 質量 (kg) | | | | | | | |
| CLJ-300-KU | 300 | 420×410× 930 | 12 | 8 | 13.6 (3MPa時) 18.9 (6MPa時) | 79 (50Hz) 87 (60Hz) | AC100 | 68 (50Hz) 96 (60Hz) | 48 (50Hz) 51 (60Hz) | <ul style="list-style-type: none"> ・首振り機能 (振り角左右計60°) ・仰角可変 (上下30°まで) |

※騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。注) ご使用時には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。涼霧ポンプユニットについてはp.14をご覧ください。

お引合い要領

CLJ-300-KU

下記形番をお伝えください。

CLJ-300-KU