





- ボリュームのある噴霧が可能なタイプ。
- 噴霧流量が多く、鎮塵用途にも好適。

■ 風速分布 (50Hz)

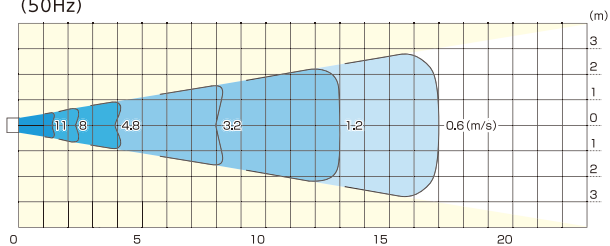

(60Hz)

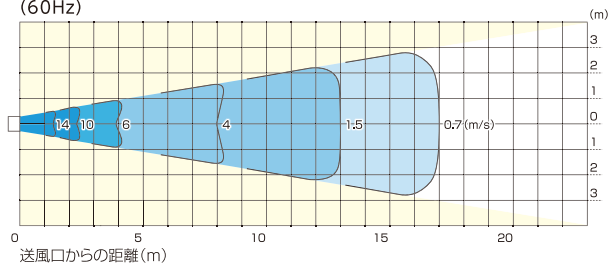

■ 納入実績例



熱暑対策 工場内



熱暑対策 イベント



熱暑対策 工場敷地



粉塵対策 工場内

■ 仕様

形番	寸法			ノズル 個数	噴量 (ℓ/hr)		ファン送風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	電源電圧	消費電力	騒音値※ (dB) (50/60Hz)	装備品 および 特長
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)		3MPa	6MPa					
CLJ-370	370	610×410×740	26	12	20.4	28.3	80/90	AC100V	370W(50Hz) 540W(60Hz)	66/70	・キャスター ・仰角可変 (上35°、下25°まで)

注) ご使用には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。涼霧ポンプユニットについてはP.12をご覧ください。

※ 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。

お引合い要領

CLJ-370と表示してお問い合わせください。