

CLJ-590D-K, CLJ-590-KU (ポンプ別置タイプ) / CLJ-C590A (キャリータイプ)



CLJ-590D-K



CLJ-C590A

▶ 特長

- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。


▶ CLJ-590の特長

- よりボリュームのある噴霧が可能なタイプ。

▶ CLJ-C590Aの特長

- キャスター付きで移動も簡単。
- 湯水センサー付きで、給水が止まると自動で噴霧停止。


▶ 風速分布

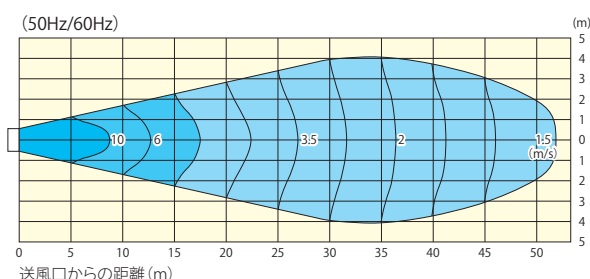

▶ 納入実績



工場敷地(熱暑・粉塵対策)



廃棄物処理場(熱暑・粉塵対策)

▶ 仕様

形番	寸法			ノズル個数 (個)	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量 (m ³ /min)	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	騒音値 ^{※1} (dB)	備考
	羽根径 φ (mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)							
CLJ-590D-K	590	800×680× 1,010	70	36	57.2 (3MPa時)	320	AC200 (3相)	1,500 (50Hz) 1,900 (60Hz)	77	・キャスター ・仰角可変 (上90°まで) ・ファンモーター (IP55)
CLJ-590-KU ^{※2} (首振り機能付き)		1,050×680× 1,180	88		85.0 (6MPa時)					・キャスター ・仰角可変 (上90°まで) ・ファンモーター (IP44) ・首振り機能 (振り角左右計15°、30°、45°)
CLJ-C590A		1,250×990× 1,360	200	24	56.6 (6MPa時)					1,900 (50Hz) 2,300 (60Hz)

※1 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。 ※2 CLJ-590-KUは受注生産品です。
注) ご使用時にはポンプユニット(別売)が必要です。ポンプユニットについてはp.13をご覧ください。

お引合い要領

CLJ-590シリーズ

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-590D-K (50Hz) または **CLJ-590D-K (60Hz)**

首振り機能付きは同様に

CLJ-590-KU (50Hz) または **CLJ-590-KU (60Hz)** とお伝えください。

CLJ-C590A

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-C590A (50Hz) または **CLJ-C590A (60Hz)**