

CLJ-590シリーズ (ポンプ別置タイプ) / CLJ-C590A (キャリータイプ)



CLJ-590D-K



CLJ-C590A

▶ 特長

- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。


▶ CLJ-590の特長

- よりボリュームのある噴霧が可能なタイプ。

▶ CLJ-C590Aの特長

- キャスター付きで移動も簡単。
- 湯水センサー付きで、給水が止まると自動で噴霧停止。

▶ 風速分布

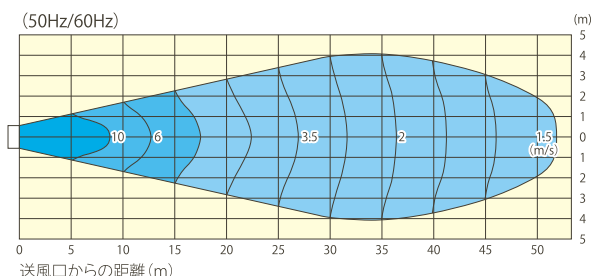

▶ 納入実績



工場敷地 (熱暑・粉塵対策)



廃棄物処理場 (熱暑・粉塵対策)

▶ 仕様

| 形番 | 寸法 | | | ノズル個数 (個) | 噴量 (ℓ/hr) | ファン送風量 (m ³ /min) | 電源電圧 (V) | 消費電力 (W) | 騒音値 ^{※1} (dB) | 備考 |
|------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------|--------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|---|
| | 羽根径 φ (mm) | 幅×奥×高 (mm) | 質量 (kg) | | | | | | | |
| CLJ-590D-K | 590 | 800×680×1,010 | 70 | 36 | 57.2 (3MPa時) | 320 | AC200 (3相) | 1,500 (50Hz) 1,900 (60Hz) | 77 | ・キャスター ・仰角可変 (上90°まで) ・IP55相当 |
| CLJ-590-KU ^{※2} (首振り機能付き) | | 1,050×680×1,180 | 88 | | 85.0 (6MPa時) | | | | | ・キャスター ・仰角可変 (上90°まで) ・IP44相当 ・首振り機能 (振り角左右計15°、30°、45°) |
| CLJ-C590A | | 1,250×990×1,360 | 200 | 24 | 56.6 (6MPa時) | | | 1,900 (50Hz) 2,300 (60Hz) | | ・ポンプ ・湯水センサー ・強固な台車 ・仰角可変 (上90°まで) |

※1 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。 ※2 CLJ-590-KUは受注生産品です。
注) ご使用時にはポンプユニット (別売) が必要です。ポンプユニットについてはp.14をご覧ください。

お引合い要領

CLJ-590シリーズ

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-590D-K (50Hz) または **CLJ-590D-K (60Hz)**

首振り機能付きは同様に

CLJ-590-KU (50Hz) または **CLJ-590-KU (60Hz)** とお伝えください。

CLJ-C590A

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-C590A (50Hz) または **CLJ-C590A (60Hz)**