

メンテナンスが
容易な
ワンタッチ構造

1流体 ワンタッチ着脱ステンレスノズル



特長

- ・ 簡単着脱でメンテナンス時間を大幅に短縮。
- ・ 着脱しやすいツバ付きローレット形状。
- ・ 取り外し後にチップやパッキンが脱落しない。
- ・ 耐熱性、耐久性に優れるステンレス製。






寸法・材質・質量

VV 質量：約57g、耐熱温度：150℃
耐圧：2MPa

V・VE 質量：約51g、耐熱温度：60℃
耐圧：2MPa

JJX 質量：約62g、耐熱温度：150℃
耐圧：2MPa

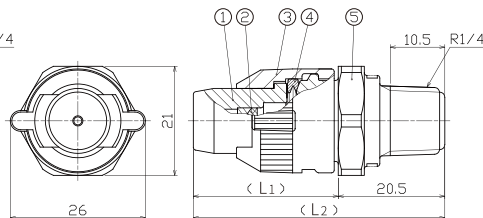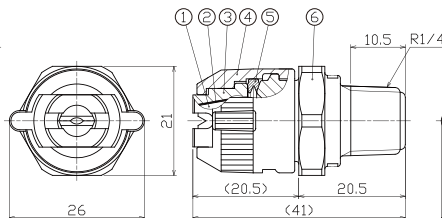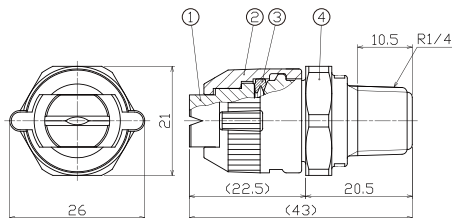

名称	材質
①チップ	ステンレス鋼303
②キャップ	ステンレス鋼316L相当
③パッキン	FEPM
④アダプター	ステンレス鋼316L相当

名称	材質
①チップ	セラミック
②接着剤	アララルダイト®
③リテーナー	ステンレス鋼303
④キャップ	ステンレス鋼316L相当
⑤パッキン	FEPM
⑥アダプター	ステンレス鋼316L相当

名称	材質
①チップ	ステンレス鋼303
②ワーカー	ステンレス鋼316L相当
③キャップ	ステンレス鋼316L相当
④パッキン	FEPM
⑤アダプター	ステンレス鋼316L相当

L1：JJX010～030は28mm、JJX040～060は34mm。
L2：JJX010～030は48.5mm、JJX040～060は54.5mm。

注) 形番により、外観、外形寸法が異なる場合がございます。形番ごとの詳細な寸法図はお問い合わせください。

ラインアップ

VV・V(標準扇形ノズル)

噴量の区分	噴角の区分								噴量 (ℓ/min)
	115	90*	80*	65*	50*	40	25	15	
15							○	○	1.5
20					◎	○			2.0
30			◎	◎	◎	○	○	○	3.0
40		◎	◎	◎	◎	○	○	○	4.0
50		◎		◎					5.0
60	○	○		◎					6.0
80	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	8.0
100	○	○	○	○					10.0
120		○	○	○	○	○			12.0
140		○		○					14.0
170		○		○					17.0
200	○	○	○	○	○	○	○	○	20.0

※ ○はVVのみラインアップ。◎はVV・Vともにラインアップ。

VE(均等扇形ノズル)

噴量の区分	噴角の区分								噴量 (ℓ/min)
	115	90	80	65	50	40	25	15	
19							○		1.9
23							○	○	2.3
31					○	○		○	3.1
36		○	○	○		○		○	3.6
39		○	○	○	○		○		3.9
59		○	○	○	○	○	○	○	5.9
78	○	○	○	○	○	○	○	○	7.8
117	○	○	○	○	○	○	○	○	11.7
157	○	○	○	○	○	○	○	○	15.7

JJX(充円錐ノズル)

噴量の区分	噴量 (ℓ/min)	噴角 (°)
010	1.0	55
020	2.0	65
030	3.0	70
040	4.0	65
050	5.0	70
060	6.0	75

注) VV・V、VEチャート表の噴霧流量は圧力が0.3MPa時のものです。

JJXチャート表の噴霧流量は圧力が0.2MPa時のものです。

他の圧力での噴霧流量や噴霧角度はお問い合わせください。

お引合い要領 ご注文の際は下記のように表示してください。

扇形：V・VV・VEの場合

<例> $\frac{1}{4}M$ **INVV** 15 15 **S303(FEPM)+S316L-IN**

シリーズ 噴角の区分 噴量の区分

■INVV ■115 ■15

■INV } }

■INVE ■15 ■200

充円錐：JJXの場合

<例> $\frac{1}{4}M$ **INJJX** 010 **S303(FEPM)+S316L-IN**

噴量の区分

■010

} }

■060

注) お引合い要領の $\frac{1}{4}M$ のMは管用テーパオスネジを表す弊社の形番記号です。

このカタログの記載内容、掲載している製品の仕様・外観などは、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問い合わせ・資料請求・お見積りは下記まで。お気軽にご連絡ください。



株式会社 **いけうち**

<https://www.kirinoikeuchi.co.jp/>



ISO9001:2008 認証

本社
ノズル事業部

- 東京営業所
- さいたま営業所
- 横浜営業所
- 名古屋営業所
- 大阪営業所
- 広島営業所
- 福岡営業所
- 仙台出張所

海外事業部
工場

- 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第一協業ビル
- 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X
- 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1
- 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4・第3安田ビル
- 〒465-0058 愛知県名古屋市中区東区貴船3-118
- 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第一協業ビル
- 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23・三井生命広島駅前ビル
- 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-8-1
- 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10・仙台北辰ビル
- 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15・第一協業ビル

- TEL 06-6538-1075 FAX 06-6538-4023
- TEL 03-6400-1970 FAX 03-3452-6151
- TEL 048-621-1571 FAX 048-622-9261
- TEL 045-313-1637 FAX 045-313-1910
- TEL 052-709-3579 FAX 052-709-3585
- TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021
- TEL 082-263-3987 FAX 082-263-8176
- TEL 092-482-0090 FAX 092-482-0058
- TEL 022-716-8655 FAX 022-265-3666
- TEL 06-6538-4015 FAX 06-6538-4022

西脇工場/兵庫県西脇市・呉工場/広島県呉市