


# 高圧回転洗管ノズル

RSP-R

## 使用イメージ

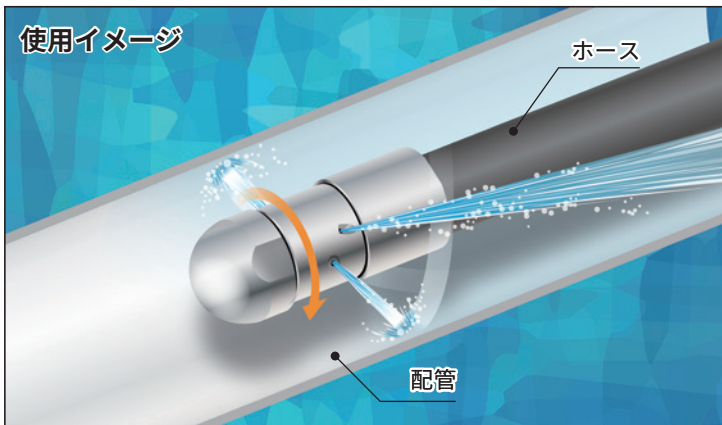

## 特長

- 噴霧反力により回転しながら配管内を自進する。
- 高打力の直進流回転により、配管内部全面をくまなく洗浄する。
- コンパクト設計、かつ耐摩耗性に優れた特殊ステンレス材を使用。

## 標準圧力

1MPa

## 主用途

配管、配水管、上下水管、熱交換器や冷凍機のチューブなどの洗浄、スケール落とし、錆落とし




## 構造と材質と質量

構造	●全金属製
材質	●HS(焼き入れステンレス)
質量	●40g

耐熱温度:150°C  
使用最高圧力:10MPa

## 外形図

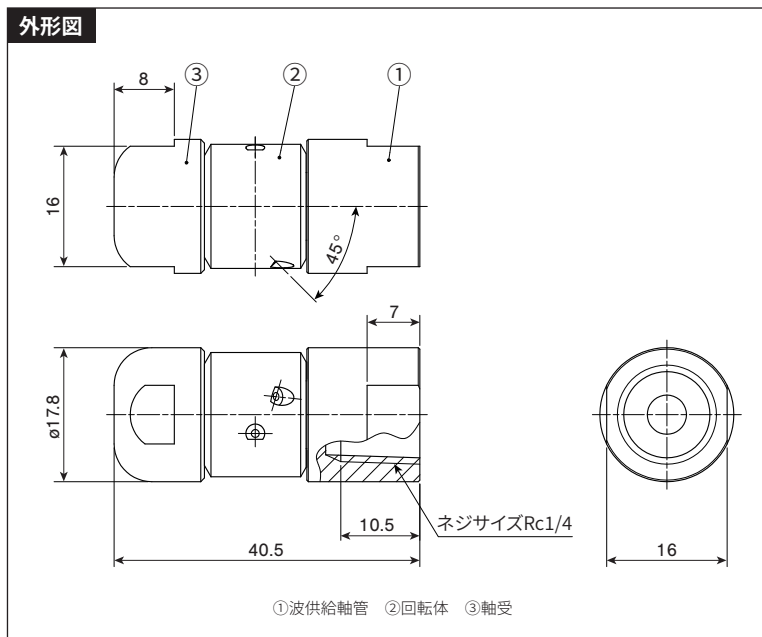


注) 形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

## 仕様

噴 量 (ℓ/min)			
1 MPa	2 MPa	5 MPa	10 MPa
5.8	8.2	13.0	18.3

## 流量線図

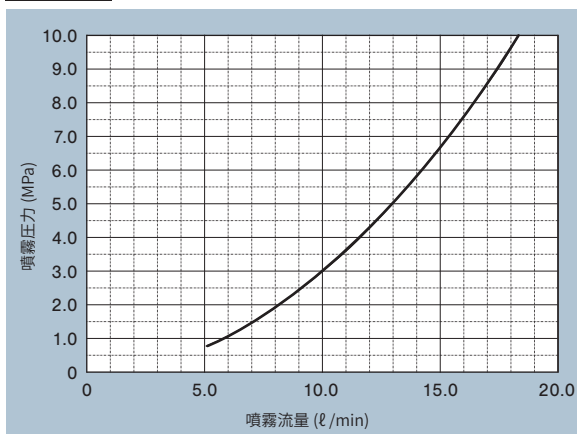

## お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、下記のようにお伝えください。

1/4F RSP 58R HS  
ネジサイズ 噴量 材質