

CLJ-S-E (据え置きタイプ) / CLJ-CSA (キャリータイプ)



CLJ-S-E



CLJ-CSA

▶ 特長

- ポンプ・タンクを搭載。水と電源があればその場で運転開始。
- 風量切り替え(3段階)で到達距離の調整が可能。
- 湯水センサー付きで、タンクが空になる前に自動で噴霧停止。



▶ CLJ-S-Eの特長

- 安全装置(サーモスタット)内蔵。
- すでにファンをお持ちの方には、噴霧装置だけのご注文をおすすめします。

▶ CLJ-CSAの特長

- キャスター付きでラクラク移動。
- 水道直結も可能(オプション)
- 積算計、間欠運転タイマー制御付き。

▶ 風速分布

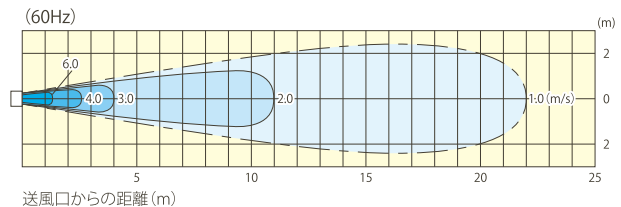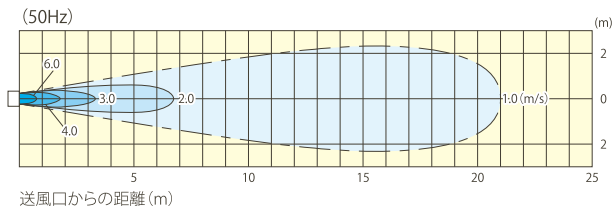

▶ 納入実績



屋内(休憩所)(熱暑対策)



屋内(体育館)(熱暑対策)



屋外(仮設テント)(熱暑対策)

▶ 仕様

形番	寸法			ノズル個数(個)	噴量(ℓ/hr)	ファン送風量(m <sup>3</sup> /min)	電源電圧(V)	消費電力(W)	備考
	羽根径φ(mm)	幅×奥×高(mm)	質量(kg)						
CLJ-S-E	450	840×740×1,170~1,280	15(空水時)	6	6.4(1.3MPa時)	165(50Hz) 186(60Hz)	AC100	160(50Hz) 200(60Hz)	・湯水センサー ・20ℓタンク(約3時間運転可能) ・首振り機能(振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能
CLJ-CSA		575×1,020×1,320~1,400	44(空水時)		14.2(6MPa時)			210(50Hz) 250(60Hz)	・間欠運転タイマー制御 ・積算計 ・湯水センサー ・50ℓタンク(約3時間運転可能) ・首振り機能(振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能

お引合い要領

CLJ-S-E

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

**CLJ-S-E(50Hz)** または **CLJ-S-E(60Hz)**

噴霧装置のみ注文の際は同様に

**CLJ-S-DFN(50Hz)** または **CLJ-S-DFN(60Hz)** とお伝えください。

CLJ-CSA

下記形番をお伝えください。

**CLJ-CSA**

水道直結タイプは

**CLJ-CSA(ボールタップ付)** とお伝えください。